dozator .pro

+7 (495) 789-00-15
zakaz@dozator.pro · dozator.pro

СПЕЦИФИКАЦИЯ · ООО «ШНЕКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» · ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Бункер с ворошителем и шнековым транспортером

Мука, сахар, комбикорм и цемент слёживаются в бункере и образуют свод над шнеком: шнек крутится вхолостую, линия стоит. Здесь над шнеком работает ворошитель с отдельным приводом — продукт остаётся подвижным, и шнек забирает его из бункера без остановок.

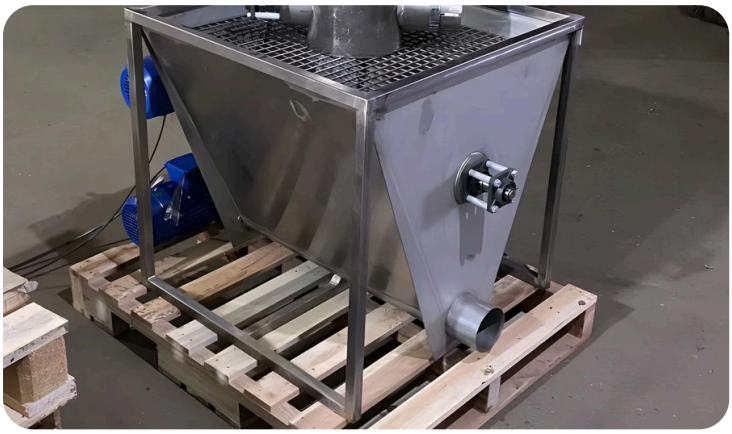

Перед отгрузкой
Испытания на вашем сырье

Расчёт и КП
1 рабочий день

Технические характеристики базового исполнения

Производительность	до 16 м³/ч, зависит от продукта
Диаметр шнека	Ø 56–127 мм
Трасса	Гибкий шнек от бункера — до 20 м; длиннее — по расчёту
Объём бункера	0,1–1,5 м³
Привод шнека	Мотор-редуктор 1,1–5,5 кВт
Привод ворошителя	Отдельный мотор-редуктор 0,37–1,5 кВт, защита от перегрузки
Ворошитель	Лопастной или шнековый
Шнек	Гибкий или классический жёсткий
Материал	AISI 304 / 316L
Срок изготовления	7–14 дней
Цена	от 450 000 ₽ с НДС

Исполнения



Бункер на поддоне перед отгрузкой: два мотор-редуктора на одной стенке



Вид с другой стороны: выпускной патрубок внизу, опорный узел вала на стенке бункера



Бункер изнутри: лопасти ворошителя над спиралью гибкого шнека

Под вашу линию
Бункер, шнек, высоту выпуска и привод считаем под ваш участок.

Испытания на сырье
Присылаете 5–10 кг продукта — отгружаем машину, настроенную на нём.

Пусконаладка
Запускаем оборудование на вашей площадке и настраиваем под продукт.

Точность — отклонение расхода от заданного на серии проб (2σ), у порционного — массы порции; для вашего продукта подтверждаем на испытании. Цена ориентировочная, точная — в КП.

Версия от 4 ноября 2026