dozator .pro

+7 (495) 789-00-15
zakaz@dozator.pro · dozator.pro

СПЕЦИФИКАЦИЯ · ООО «ШНЕКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» · ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Дробилка комков LB-Twin из нержавеющей стали

Сахар, соль, цемент, удобрения и крахмал приходят в мешках и биг-бэгах монолитом. Комки клинят шнек и зависают над выпуском, а оператор разбивает их вручную. Дробилка встаёт в горловину под растаривателем или бункером: два вала встречного вращения разламывают комки, и дальше продукт идёт обычным сыпучим потоком.

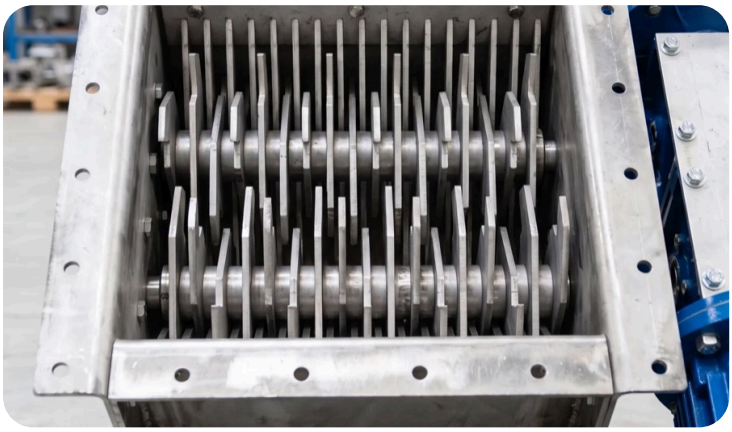

Перед отгрузкой
Испытания на вашем сырье

Расчёт и КП
1 рабочий день

Технические характеристики базового исполнения

Тип	Двухроторная, роторы встречного вращения
Рабочие органы	Зубчатые диски на роторах, неподвижная гребёнка
Производительность	до 25 м³/ч
Куски на входе	до 100 мм
Фракция на выходе	до 16 мм
Частота вращения роторов	140 об/мин
Привод	Два червячных мотор-редуктора, по одному на ротор
Мощность	3 кВт (2 × 1,5 кВт)
Питание	380 В, 50 Гц
Габариты (Д × Ш × В)	805 × 668 × 370 мм
Масса	до 95 кг
Присоединение	Фланцы сверху и снизу
Материал	AISI 304, по запросу 316L
Управление	От шкафа управления линии, защита от перегрузки
Срок изготовления	10 рабочих дней
Цена	от 420 000 ₽ с НДС, точнее — после расчёта под вашу задачу

Исполнения



Приводы дробилки: два мотор-редуктора, по одному на каждый вал



Корпус из нержавеющей стали: фланцы сверху и снизу — под растариватель и под шнек



Подшипниковые узлы валов вынесены на наружную стенку корпуса