dozator .pro

+7 (495) 789-00-15
zakaz@dozator.pro · dozator.pro

СПЕЦИФИКАЦИЯ · ООО «ШНЕКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» · ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Ленточный смеситель

Компоненты сухой смеси разной крупности и плотности расслаиваются, а простая мешалка гоняет продукт по кругу. В ленточном смесителе на валу две спиральные ленты: наружная гонит продукт к одному торцу корыта, внутренняя — к другому, и встречные потоки перемешивают смесь по всему объёму.

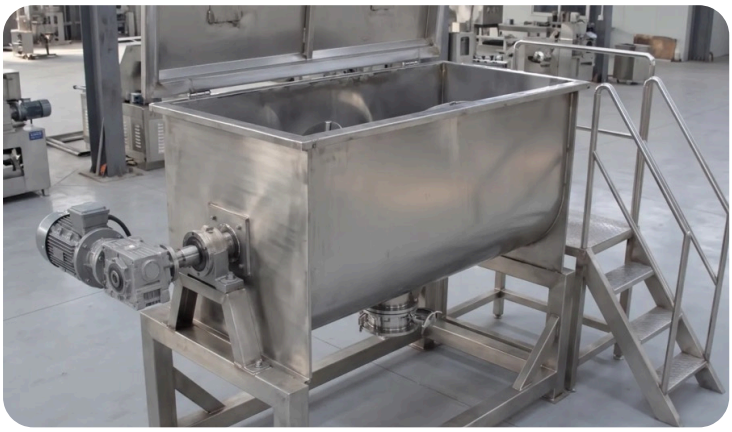

Перед отгрузкой
Испытания на вашем сырье

Расчёт и КП
1 рабочий день

Технические характеристики базового исполнения

Рабочий объём	100–10 000 л
Коэффициент заполнения	0,4–0,7 геометрического объёма
Время смешивания	5–15 мин
Мощность привода	1,5–55 кВт
Материал контактных частей	AISI 304
Рабочий орган	Вал с двумя спиральными лентами встречного хода
Выгрузка	Донный затвор по длине корыта
Цена	от 1 650 000 ₽ с НДС

Исполнения

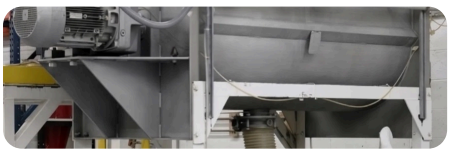

Смеситель над приёмным бункером, фильтр аспирации на загрузке



Смеситель с площадкой обслуживания и защитным кожухом привода



Смесители с откинутыми решётками загрузки — видны ленты вала

Под вашу линию
Бункер, шнек, высоту выпуска и привод считаем под ваш участок.

Испытания на сырье
Присылаете 5–10 кг продукта — отгружаем машину, настроенную на нём.

Пусконаладка
Запускаем оборудование на вашей площадке и настраиваем под продукт.

Точность — отклонение расхода от заданного на серии проб (2σ), у порционного — массы порции; для вашего продукта подтверждаем на испытании. Цена ориентировочная, точная — в КП.

Версия от 4 ноября 2026