dozator .pro

+7 (495) 789-00-15
zakaz@dozator.pro · dozator.pro

СПЕЦИФИКАЦИЯ · ООО «ШНЕКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» · ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Силос для сыпучих материалов

Продукт приходит партиями, а линия работает без остановок — значит, над дозатором нужен запас. Продукт хранится в сварной ёмкости с конусным днищем и выходит самотёком на дозатор или транспортёр. Сам силос не дозирует: отмеряет узел под ним.

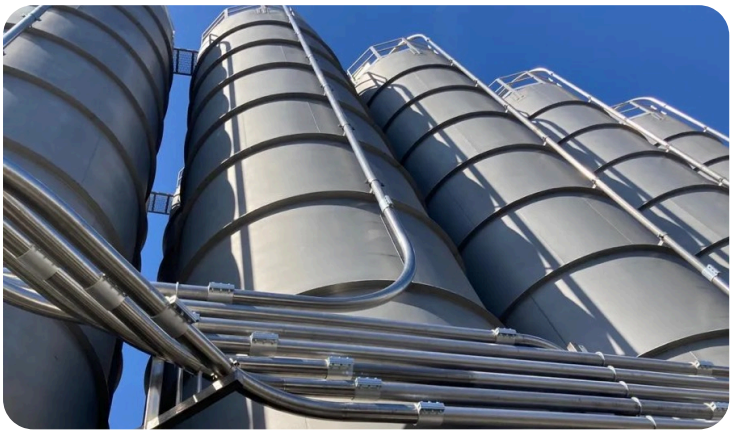

Перед отгрузкой
Испытания на вашем сырье

Расчёт и КП
1 рабочий день

Технические характеристики базового исполнения

Объём	5–160 м³
Диаметр обечайки	1 600–3 820 мм
Угол конуса днища	60° к горизонтали
Материал контактных частей	AISI 304
Выгрузка	Вниз, через затвор, на дозатор или транспортёр
Исполнение опор	На опорах или юбке, высота до выпуска — под вашу линию
Цена	от 1 200 000 ₽ с НДС

Исполнения



Монтаж силоса 160 м³ для уличного склада муки — «Коломенское поле»



Группа силосов на площадке после монтажа



Подъём корпуса силоса краном на монтаже

Под вашу линию
Бункер, шнек, высоту выпуска и привод считаем под ваш участок.

Испытания на сырье
Присылаете 5–10 кг продукта — отгружаем машину, настроенную на нём.

Пусконаладка
Запускаем оборудование на вашей площадке и настраиваем под продукт.

Точность — отклонение расхода от заданного на серии проб (2σ), у порционного — массы порции; для вашего продукта подтверждаем на испытании. Цена ориентировочная, точная — в КП.

Версия от 4 ноября 2026